感染症対策商品
カタログ



感染防止策に有効な個人防護具・衛生用品に関連するカタログです。

感染症から職場・従業員を守るために……

一人一人の対策が未来を変える。

ME-2W

● BFE99% 以上実証済み /3 層構造
●顔にフィットするノーズクリップ付



耳かけ・ゴム紐タイプ
1 箱 50 枚入
※価格は別途ご案内

ME-4WW

● 1 枚づつラッピング
● BFE99% 以上実証済み /3 層構造
●顔にフィットするノーズクリップ付



耳かけ・ゴム紐タイプ
1 箱 30 枚入
※価格は別途ご案内

3M ™ V フレックス™ 防護マスク 9105　N95

国家検定合格品の使い捨て式防じんマスクです。保管時や携帯時に便利な平面折りたたみ式形状。使用時にはカップ型となり、あごを全体的に優しく包み込むことでマスク全体のフィット性を向上させます。
推奨用途
微粒子状物質 PM2.5 対策
感染対策
災害備蓄
最小ロット：50 枚 / 箱 , 8 箱 / ケース【400 枚】
定価：￥5,620（50 枚 / 箱）



3M ™ Aura ™ 防護マスク 9211+ N95

備蓄しやすい、折りたたみ式 3 面立体構造の個別包装タイプ。米国労働安全衛生研究所（NIOSH）認可の N95 マスクです。保管・配布に便利で備蓄に最適な 3 面折りたたみ式構造。
個別包装タイプ
３M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。災害やパンデミックのために備蓄しやすい折りたたみ式でコンパクトな製品です。
最小ロット：10 袋 / 箱 , 12 箱 / ケース【120 枚】
定価：￥3,430（10 枚 / 箱）



手指消毒剤 キビキビ



1000ml
指定医薬部外品
サトウキビから生まれた天然由来アルコールを使った手指消毒剤。
特長
・安心の原料トレーサビリティシステム。原料調達から出荷までのおいたち管理で、アルコール原料植物（サトウキビ）をトレース。
・確かな効き目。有効成分（クロルヘキシジングルコン酸塩配合）で確かな効き目。
・保湿剤配合で手荒れに配慮。天然由来の湿潤剤（中鎖脂肪酸トリグリセリド、ユーカリ油）配合で手荒れに配慮。
最小ロット：1 箱（10 本）
定価￥2,500

ウィル・ステラ VH　1L



指定医薬部外品
ウィル・ステラ VH は、従来の速乾性アルコール製剤では活性が劣るとされてきたノンエンベロープウィルスを含む、幅広い微生物に対して効果のある新しい手指消毒剤です。
最小ロット：1 箱（10 本）
定価￥3,690

アルコールタオル 10 枚



アルコール 78vol%配合
最小ロット：1 個
定価：￥260

ショードックスーパー 100 枚（ボトル）



76.9 ～ 81.4vol% エタノール配合
最小ロット：1 個
定価：￥1,000

感染防止衣 ソフトウエアⅢ型



最小ロット：1 着
定価￥1,430

YG-5090HFN



JIS 規格品　無気孔
マスク・メガネ併用可。
最小ロット：1 個
定価￥1,000

SILENTA MX4 フェイスシールド



■商品特徴
・EU 加盟国の基準を満たす CE マーク取得済み（フィンランド製）
・洗浄が簡単で衛生的
・繰り返し使え、使い捨てタイプと比べ、長期的にコストを抑えることができる
・額と接触するスウェットバンド、透明シールドは交換可能
・重量：116g
・シールドの厚み：1.5mm
最小ロット：1 個
※価格は別途ご案内

感染症防護対策キット



ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにマスク、ゴーグル、グローブ、デュポン™タイベック ® ソフトウェア防護服、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすいパッケージになっています。
※受注生産品の為、納期はお問い合わせください。
※上記のキット内容は都合により変更になる場合があります。
最小ロット：1 セット
※価格は別途ご案内

非接触体温計　でこピッと



これからは、非接触体温計。肌に触れずにすばやく測れる。
はやい、簡単。約 1 秒で測定できます。
おでこの表面温度から舌下温を表示します
最小ロット：1 個
定価￥5,000

体表面温度チェッカー

サーモピクス 愛（自動補正仕様）



ユニット形体表面温度チェッカーは 2000 画素の熱画像センサを搭載した体表面温度測定用ユニットです。体表面温度をスピーディに測定し、設定した警報温度（例：38℃）以上を検知すると NG ランプが点灯します。社員用入口、学校などの昇降口、人の集まる施設などに設置して手軽に発熱のチェックができます。
特長
・3 秒ですばやく体表面温度を測定。
・スタンバイ、OK、NG ランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能。
・ふれずに測定できるので衛生的。
・周囲の環境温度から影響を受ける体表面温度の測定補正値を算出して、環境温度の影響を軽減する自動補正機能（スクリーニング機能）を搭載。
定価￥215,000

＊表示価格は消費税抜きの価格になります。

CPA-L25TV 体表面温度発熱監視装置 Thermoview


サーモヴュー

赤外線サーモグラフィ 施設常設型

24時間連続監視に!!

高精度と堅牢性を実現した体表面温度監視専用モデル

不特定多数の中から発熱の疑いがある人の特定が可能

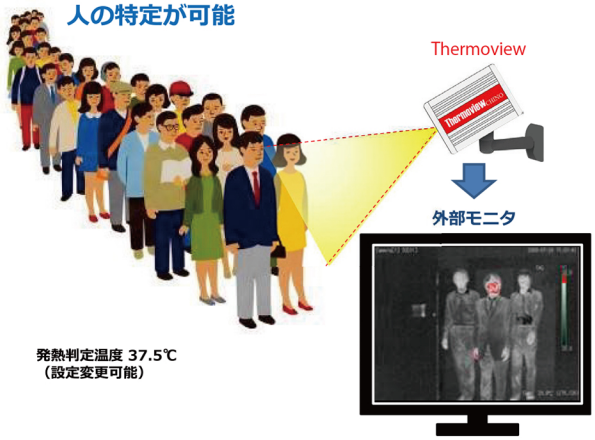


発熱判定温度 37.5℃
（設定変更可能）

特　長

◆発熱監視の設定は本体に組込み済み、電源 ON で監視システムが起動
◆ 60Hz の高速画像処理で歩行者の移動にも追従した判定が可能
◆絶え間ない人の動きを連続監視 (シャッタ機構を持たないため欠測なし)
◆発熱異常部の着色により視覚的判断が容易 (アイソサーモ機能)
◆ PC、スマホ、タブレット等の Web 端末でリモート設定が可能

■機器構成

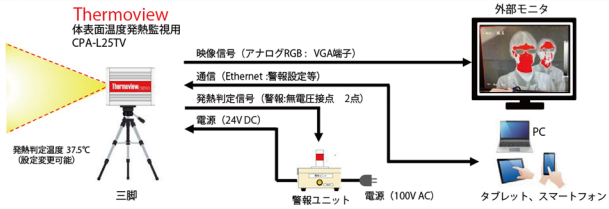

[基本セット]※
電源，通信，警報の各ケーブルが10m
外部モニタ（19インチ，VGAケーブル10m付属）
三脚，警報ユニット（電源コンセントプラグ付属）

[オプション]
カメラの天井・壁取付用ブラケットなどもご用意，
複数個所への監視映像分配や管理用PCの組合せなど
システム化や機能拡張などご相談ください。

※カメラ本体と基本セットをお求め頂くと即監視・運用が可能です

■機器仕様


形　式	CPA-L25TV
視野角	水平25°×垂直19°
測定温度範囲	0～50℃
測定指示精度	±1℃（ε=1.0，基準動作条件において）
フレームレート	60Hz
映像出力	アナログRGB (VGA端子)
発熱判定信号	無電圧接点　2点
電源	24V DC（フリー電源付属）

Thermoviewの発熱監視機能

24時間稼働のオンライン設計で信頼性と温度計測の安定性を実現。
計測エリア内の最高温度で発熱を判定、エリアは監視場所に最適な設定を行い誤検知の軽減が可能。
警報発報時の接点出力を2点標準装備、上位の警報システムに直結可能。
PC、スマホ、タブレット等の端末で熱画像表示と警報値や計測エリア（5ヶ所）の設定が可能。

■運用例

セキュリティゲートとの連動

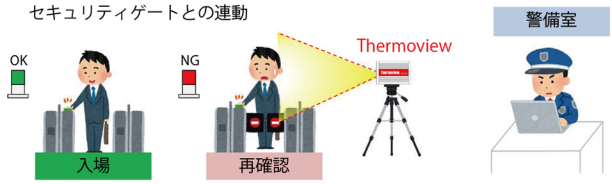

※本製品は表面温度を測定するセンサであり、体温計ではございません。　医療・診療行為には使用できません。

※価格は別途ご案内

オゾン除染システム BC バスター

目に見える管理へ！
感染症対策・危機管理対策

TG11000



■TG 1 1000　仕様

外形寸法(mm)	521 (W) ×221 (D) ×601 (H)
質　量	25kg
消費電力	60W (AC100V)
オゾン水濃度	0.6～2.0mg/ℓ
オゾン水量	30ℓ/min
処蛇口目安	5～6ヵ所まで
消耗品	分解剤 (1年毎) 乾燥剤 (6ヶ月毎) UVランプ (1年毎)

本体価格：2,100,000

TG21000



■TG21000　仕様

外形寸法	382.5 (W) 165 (D) 354.6 (H) mm
質　量	8kg
電　源	AC100V　50/60Hz
消費電力	80W
オゾン発生量	MAX2,500mg/h (無段階調整)※
風　量	2.0㎥/min
備　考	CT測定器、オゾン濃度計、 自動回収機能 (0.1pp検知)

※オゾン発生量は、当社測定条件（気温20℃ 湿度60%）によります。
使用環境によって変動する場合があります。


本体価格：1,100,000

【TG11000 の特徴】

①洗い流しながら、分解・殺菌するので、水で除染するよりは確実な効果が期待できる。
②オゾン水は、水と空気からできるために備蓄を必要としない。ロスもない。
③使用回数によるコスト等の変動がない。1 回も 1 万回も同じである。
（災害の場合でも、汚染水は、水除染より分解されているので後処理のコストと時間が大幅に削減される）
④ B 災害の際、活用後下水として排水ができる。
⑤オゾン水の濃度を確認しながら CT 値をもちいて確実な除染ができる。
⑥機械が有れば現地まで持ち込み何処でも使用できる。
⑦対象物がわからない場合でも対処できる。

CT値とは…

殺菌・不活性効果を示す指標として国際的に認められているもので、ガス濃度と時間の積（濃度「ppm」×時間「min」）を表しており、CT値が高いほどその効果は増加し、逆にCT値が低いほどその効果は低下します。



※その関係は小学校の時に学んだ「距離と速度と時間の関係」に、大変よく似ています。右の図を参考にして、CT値をイメージしてください。

【TG21000　の特徴】

●計量でコンパクトなハンディータイプCT計+オゾンガス発生体の一体型!
●オペレーションイージー（全自動化）
●日常でも災害時でもお使い頂けます
●備蓄調達管理が不要
●隊員、精密機器、各種資器材、室内自体、何にでもお使い頂けます
●署内（滅菌室等）、車内、テント内、現場室内どこでもお使い頂けます
●汚水等の後処理が一切不要
●数値（CT値）による可視化、ゴールの可視化（特許取得）

※CT値とは…C（オゾン濃度）×T（分）

■オゾンガス除菌データ

	ウイルス・細菌	除菌方法	CT値(ppm×min)	死滅率(減少率)(%)		ウイルス・細菌	除菌方法	CT値(ppm×min)	死滅率(減少率)(%)
①	一般細菌 大腸菌	ガス	60	99.99	⑥	Norevirus（ノロウイルス）	ガス	72	100
②	一般細菌 Staphylococcus pyogenes(化膿レンサ菌)	ガス	60	100	⑦	Bacillus cereusIFO13494(セレウス菌)	ガス	24	100
③	一般細菌 Staphylococcus aureusIFO 12732(化膿レンサ菌)	ガス	24	100	⑧	Vibio ParahaemolyticusIF012711(腸炎ビブリオ)	ガス	24	100
④	新型インフルエンザ(H1N1)	ガス	18	99.7	⑨	Salmonella typhimurium IF014193(サルモネラ菌)	ガス	24	100
⑤	新型インフルエンザ(H5N1)	ガス	60	100	⑩	硫化水素	ガス	28	100

※各検証機関
①②昭和薬科大学微生物研究室
④北里大学ウイルス科
⑤厚生労働省及び消防庁
⑥ビジョンバイオ株式会社
③⑦⑧財団法人日本食品分析センター
⑨岡山工業技術センター
⑩和歌山市消防本部試験結果

炭素繊維フレーム式ビッグクイックシェルター Z





▲異なるサイズのシェルターを
連棟することも可能です。

設営ムービーを Check ！⇒

■総重量：87kg
■立ち上げ所要人数：2 名
■立ち上げ所要時間：90 秒

①日本初の炭素繊維フレーム式シェルター
炭素繊維フレームを採用することにより本体の軽量化を実現。
アルミフレームの場合と比較して約 20%の軽量化。実用性を大幅に向上させました。
日本で炭素繊維を使用して製作された唯一のシェルターです。

②設営時間 2 名で 90 秒の簡単設営
設営に特別なスキルは必要なし。どなたでも簡単に設営が出来ます。
有事の際に停電で電源が無くても問題はありません。

③コンプレッサ不要。非電化で人力のみの設営が可能に
少人数・短時間での設営が可能なため、人手が限られている場合でも安心。
特別な機材も不要。2 名いれば人力で設営が可能です。
キャスター付きだから運搬も非常に簡単です。


※各種の価格は別途ご案内

サイズ・仕様

品番	展張時サイズ	収納時サイズ	収容人数	天幕生地
ZS	4.1 × 4.9 × 2.9m	1.15 × 0.9 × 1.25m	10 人	ポリエステル (PVC コーティング)
Z	6.5 × 6.2 × 3.4m	1.3 × 1.1 × 1.25m	15 人	ポリエステル (PVC コーティング)

ご希望に応じて幅広い対応が可能です！



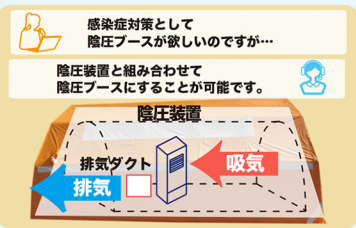

陰陽圧テント　NP シリーズ

テント内部の気圧を外気圧に対して低くする**“陰圧環境” を作り出すシステム** 。空気感染ウイルスの拡散防止に効果があり、病院前の仮診察室などに活用いただけます。
通常仕様の NPT-45（一重天幕）と、陰圧装置・エアコンの能力を最大限に引き出す**“二重天幕構造”** の NP シリーズがあります。

二重天幕構造
NP-45

二重天幕構造　室内の密閉度が向上し、**断熱効果、除染効果**が高まります。





※写真は NP-45 と前室です。
（前室はオプションです。）



陰圧式空気清浄機
（ACE-4000）

● HEPA フィルター内蔵の陰圧装置と併用することで空気感染ウイルスの拡散防止に効果があります。
●テントはエアー充気のみで素早く展開可能です。
● ISO 取得の国内自社工場生産です。

※各種の価格は別途ご案内

帝国繊維株式会社
〒103-6115　東京都中央区日本橋二丁目５番１号
日本橋高島屋三井ビルディング 15F
TEL(03)3281-3033　FAX(03)3274-6397
http://www.teisen.co.jp

帝商株式会社
〒101-0[illegible]東京都千代田区神田須田町一丁目 16 番５号
TEL：03-5209-5302　FAX：03-5209-5309
横浜営業所　〒221-0[illegible]横浜市神奈川区二ッ谷町一丁目８番
TEL：045-317-4171　FAX：045-313-2016
埼玉営業所　〒330-00[illegible]さいたま市浦和区高砂三丁目 12 番 24 号小峰ビル
TEL：048-814-1253　FAX：048-814-1303
北海道営業所　[illegible]札幌市東区[illegible]条東三丁目 28 番 32 号
TEL：011-711-5530　FAX：011-711-4113

キンパイ商事株式会社
本　社　〒532-00[illegible]大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号
SORA　新大阪 21・1401 室
TEL：06-6396-6451　FAX：06-6396-6457
名古屋支店　〒452-00[illegible]名古屋市西区中沼町 14 番地
TEL：052-504-4471　FAX：052-504-4506
福岡支店　〒812-00[illegible]福岡市博多区東比恵二丁目２番 26 号
TEL：092-472-2871　FAX：092-472-2875